



DOCUMENT TECHNIQUE N°32

OBJET : BALADEUR SANTE TLA ALLEGE MAJ Cdc 1.40

RAPPEL

- 1) **AVANT D'EFFECTUER LA MAJ VEUILLEZ NOTER L'ENTÊTE FSE DECLAREE DANS VOTRE LECTEUR.**
- 2) **IL EST IMPERATIF QUE VOTRE LOGICIEL DE FSE SOIT AU CAHIER DES CHARGES 1.40. DANS LE CAS CONTRAIRE VOTRE LECTEUR SERA INCOMPATIBLE ET IL FAUDRA LE RECHARGER EN 1.31**

1) Chargement du logiciel par l'outil Xiring

a. Version PC Windows


- i. Exécuter le logiciel « BALADEUR SANTE 140.exe »



Sélection de l'application à charger (1.40 par défaut)

Sélection du port de communication sur lequel est branché le lecteur


Lancement du chargement

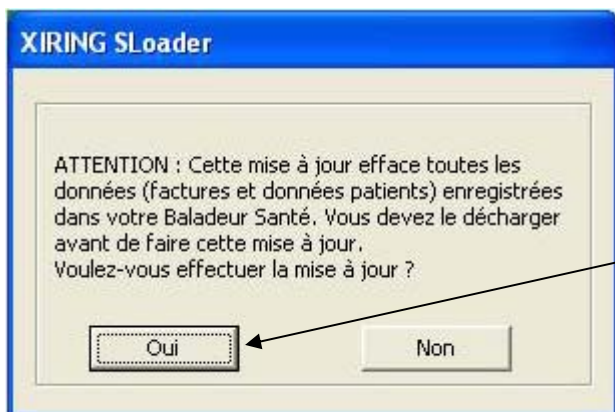

Validation du chargement



Progression du chargement

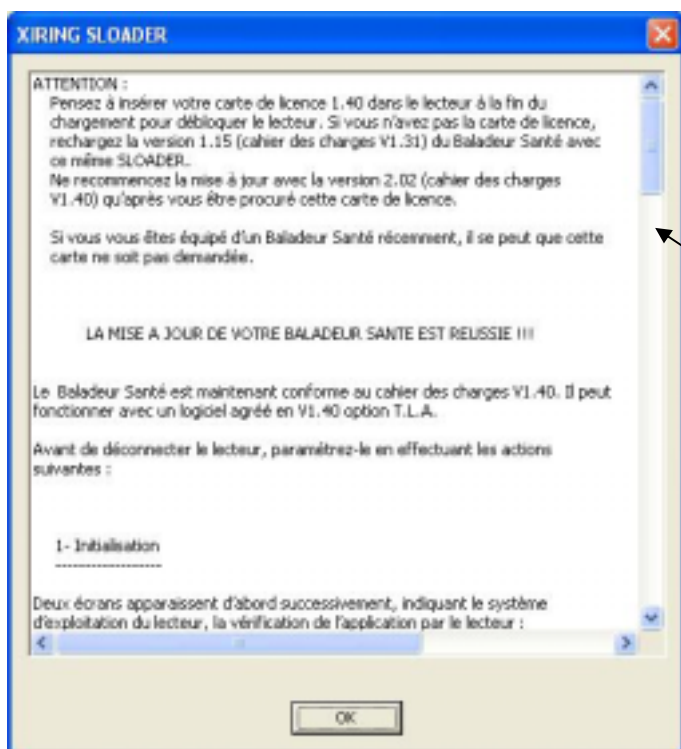

Confirmation du chargement réussi et recommandation sur l'initialisation de la version 1.40



Fermeture du logiciel

b. Version MAC OS Apple

i. Exécuter le logiciel « BALADEUR SANTE_140.dmg »



Faites glisser l'icône




dans le dossier « APPLICATIONS »
de votre Disque Dur



Exécuter dans le dossier
Applications \ Utilitaires l'application
« Xiring Sloder »




Le logiciel a détecté votre lecteur. Cliquer sur « Démarrer » pour lancer le chargement.

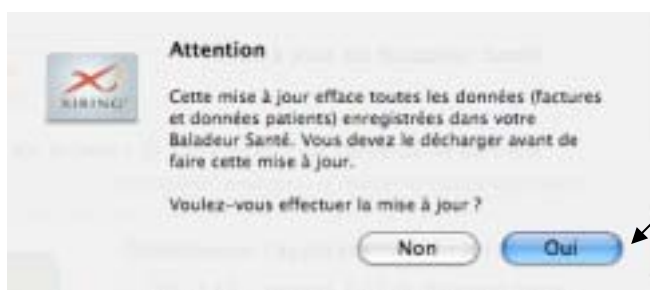

Message d'avertissement avant chargement définitif.



Progression du chargement.

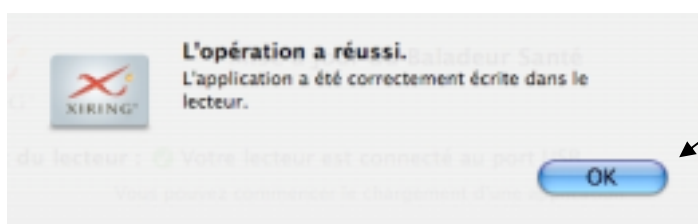

Confirmation du chargement

Le logiciel **BS TLA Allégé 1.40** a été correctement chargé dans votre lecteur. Il vous faut maintenant **déverrouiller l'application si nécessaire et réinitialiser le lecteur.**

A. Déverrouillage de l'application



Insérer la carte de déverrouillage dans la fente vitale si nécessaire

NOTA :

Si vous n'avez pas cette carte ou que votre logiciel PDT est en 1.31 il vous suffit de recharger l'application Cdc 1.31 – Version 1.15 du Baladeur Santé.

Si vous avez déverrouillé l'application et qu'il vous faut recharger la version 1.31, il ne vous sera pas demandé de carte de déverrouillage lors du passage effectif à la version 1.40

B. Renseignements des paramètres de base

NUMERO DE SERIE

15029

Renseigner le N° de série commençant par serial Nr (au dos du lecteur) puis touche **VAL.**

CONFIRMEZ SAISIE

15029

Ressaisissez le N° série puis touche **VAL.**

DATE :

01/04/2007

Rentrer la date du jour puis touche **VAL.**

HEURE :

15 : 02

Rentrer l'heure puis touche **VAL.****DEBRANCHER LE LECTEUR****C. Appuyer sur la touche  pour allumer le lecteur**

ENTETE FSE

NON CONFIGUREE

Appuyer sur la touche **VAL.**

ENTETE FSE

002

Pour une Mise à jour 1.40 du BSTLA dans votre logiciel FSE, il faut absolument mettre une autre entête FSE (si 001 avant la MAJ mettre 002).

INTRODUIRE

CARTE PS

Insérer la CPS du Praticien.

SAISIE DU CODE

3 ESSAIS : XXXX

Saisir le code à 4 chiffres associé à la carte PS puis touche **VAL.**

LECTURE

CARTE PS

Le lecteur affichera ce message.

> 131105600

Visualisation de l'ID NAT du Praticien.

ENREGISTER CODE	
PORTEUR ?	O / N

Sélectionner **O** sinon le lecteur vous demandera le code CPS systématiquement.

LECTEUR NON IDENTIFIE

Appuyer sur la touche **VAL.**

LE LECTEUR S'ETEIND

D. Rebrancher le lecteur au PDT

ATTENTE ORDRE

Il faut maintenant que vous identifiez le lecteur dans le logiciel de FSE par la fonction prévue à cet effet. Si vous ne trouvez cette fonction, contactez la maintenance du logiciel.

IDENTIFICATION TERMINAL

Ce message s'affichera pendant quelques secondes dès lors que l'action d'identification TLA est lancée dans le logiciel FSE.

E. Débrancher le lecteur et allumer le avec la touche

CHANGER DE SITUATION	
SITUATION	O / N

Sélectionner **N** puis touche **VAL.**

INTRODUIRE CARTE VITALE

Si le lecteur affiche « **LECTEUR NON IDENTIFIE** » cela veut dire que l'identification du TLA dans le logiciel FSE n'a pas été effectué. Il faut recommencer l'identification du lecteur dans le logiciel FSE.

L'INITIALISATION EST TERMINEE LE LECTEUR EST PRET A ETRE UTILISE EN MODE VISITE Cdc 1.40.